



**CMI ENVIRONNEMENT**

## **Ventilateur hélicoïdes type VPH**

### **Spiral fans type VPH**

### **Axiallüfter Typ VPH**

**VPH P .....2**

Version : 02/12/2016

CMI Europe Environnement | 1 rue des Pins, Parc d'Activités du Pays de Thann | 68700 Aspach-Michelbach, France  
Tel. : +33 (0)3 89 37 41 41 | Fax : +33 (0)3 89 37 47 30 | europe.environnement@cmigroupe.com  
S.A. capital 1 141 500 € | SIRET 391 358 843 00053 | APE 2825 Z | RCS Mulhouse TI 391 358 843 | TVA FR 84 391 358 843

**Cockerill Maintenance & Ingénierie**

Europ-Plast™  
Europe Environnement™  
Ventacid™  
Amcec™  
Balteau™  
Aquaged®  
Solustep®  
Gedi™  
Estac®  
Aquatechnique®  
Proserpol™  
Neyrtec® Environnement™  
Nicou Environnement™  
The Nesa Solution®

**www.cmigroupe.com**


**VPH P (Paroi – Wall – Wand)**

Débit – Flow – Volumenstrom (m³/h)							
Pa	200	400	600	800	1000	2000	3000
50	1	1	2	3	3	5	6
100	4	4	4	5	5	7	8
150	7	7	7	7	7	8	8
200	/	/	/	/	/	12	12
250	/	/	/	/	/	12	12
300	/	/	/	/	/	/	13

Débit – Flow – Volumenstrom (m³/h)								
Pa	4000	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000
50	7	8	9	10	12	13	13	14
100	8	8	10	12	13	13	14	14
150	8	9	11	12	13	13	14	14
200	12	12	12	13	13	14	14	15
250	12	12	13	13	14	14	15	15
300	13	13	13	15	15	15	15	15

Moteur 4 Pôles en standard – Motor (1500 tr/min)		Poids – Weight – Gewicht (kg)	Db(A) 1m
1 = Type: 250/3-6/30°/3H	0,12 kw	12	53
2 = Type: 250/6-6/30°/3H	0,12 kw	12	55
3 = Type: 250/6-6/40°/3H	0,12 kw	12	57
4 = Type: 300/6-6/30°/3H	0,12 kw	15	58
5 = Type: 350/6-6/30°/3H	0,12 kw	18	59
6 = Type: 350/8-8/40°/3H	0,18 kw	18	64
7 = Type: 400/6-6/40°/3H	0,37 kw	20	66
8 = Type: 450/8-8/40°/3H	0,37 kw	22	69
9 = Type: 500/6-6/40°/3H	0,37 kw	25	70
10 = Type: 550/6-6/40°/3H	0,55 kw	26	71
11 = Type: 550/8-8/40°/3H	0,75 kw	26	73
12 = Type: 630/8-8/40°/3H	1,10 kw	28	75
13 = Type: 700/6-9/30°/4Z	1,50 kw	32	78
14 = Type: 700/6-9/40°/4Z	2,20 kw	32	80
15 = Type: 700/9-9/40°/4Z	3,00 kw	32	82

VPH P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N
250	190	12	70	266	15	175	380	9,5	250	8
300	190	12	70	314	15	197	424	9,5	300	8
350	190	12	70	368	15	220	470	9,5	350	8
400	217	15	70	422	25	243	536	9,5	400	8
450	220	15	75	472	25	270	590	9,5	450	8
500	220	15	75	522	30	295	650	9,5	500	8
550	245	15	90	576	30	320	700	9,5	550	8
630	245	20	95	656	30	360	780	9,5	630	8
700	245	20	105	726	30	405	870	9,5	700	8

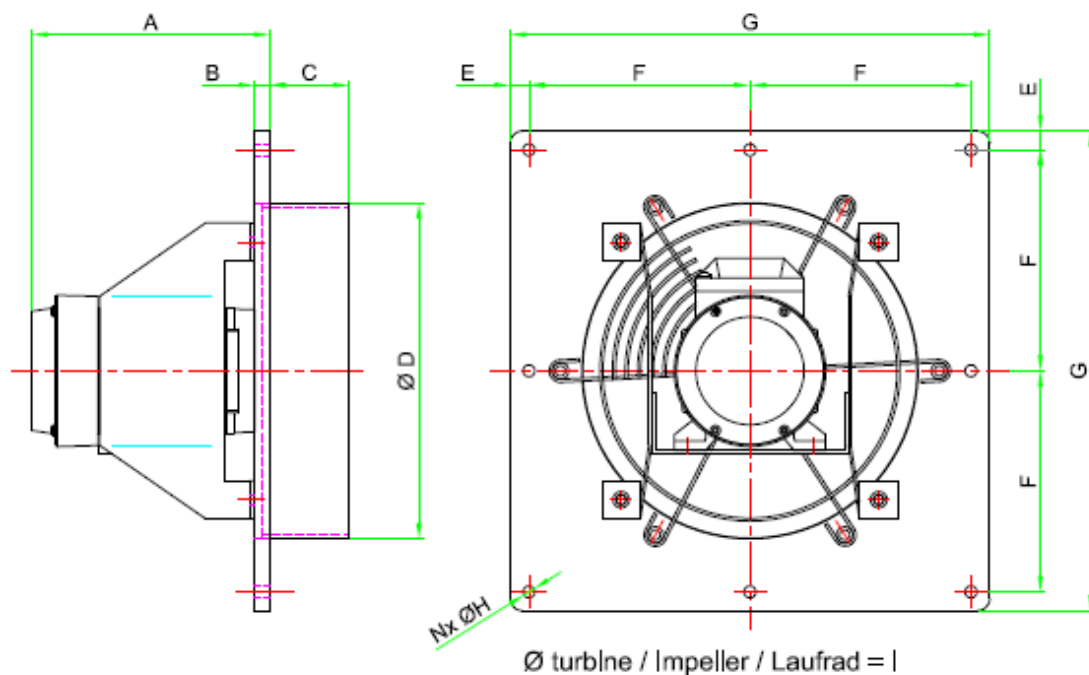

*N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes particulières !*

*For any other specifications, please contact us!*

*Fühlen Sie sich frei, uns mit allen spezifischen Anforderungen zu kontaktieren!*